Csatornajel:	
Utcanév:	Dózsa Gy. u./CS-2./ ←○→ Dózsa Gy. u./CS-3./
Szelvényszám:	0+000, 0+005, 0+050, 0+053, 0+064, 0+072, 0+096

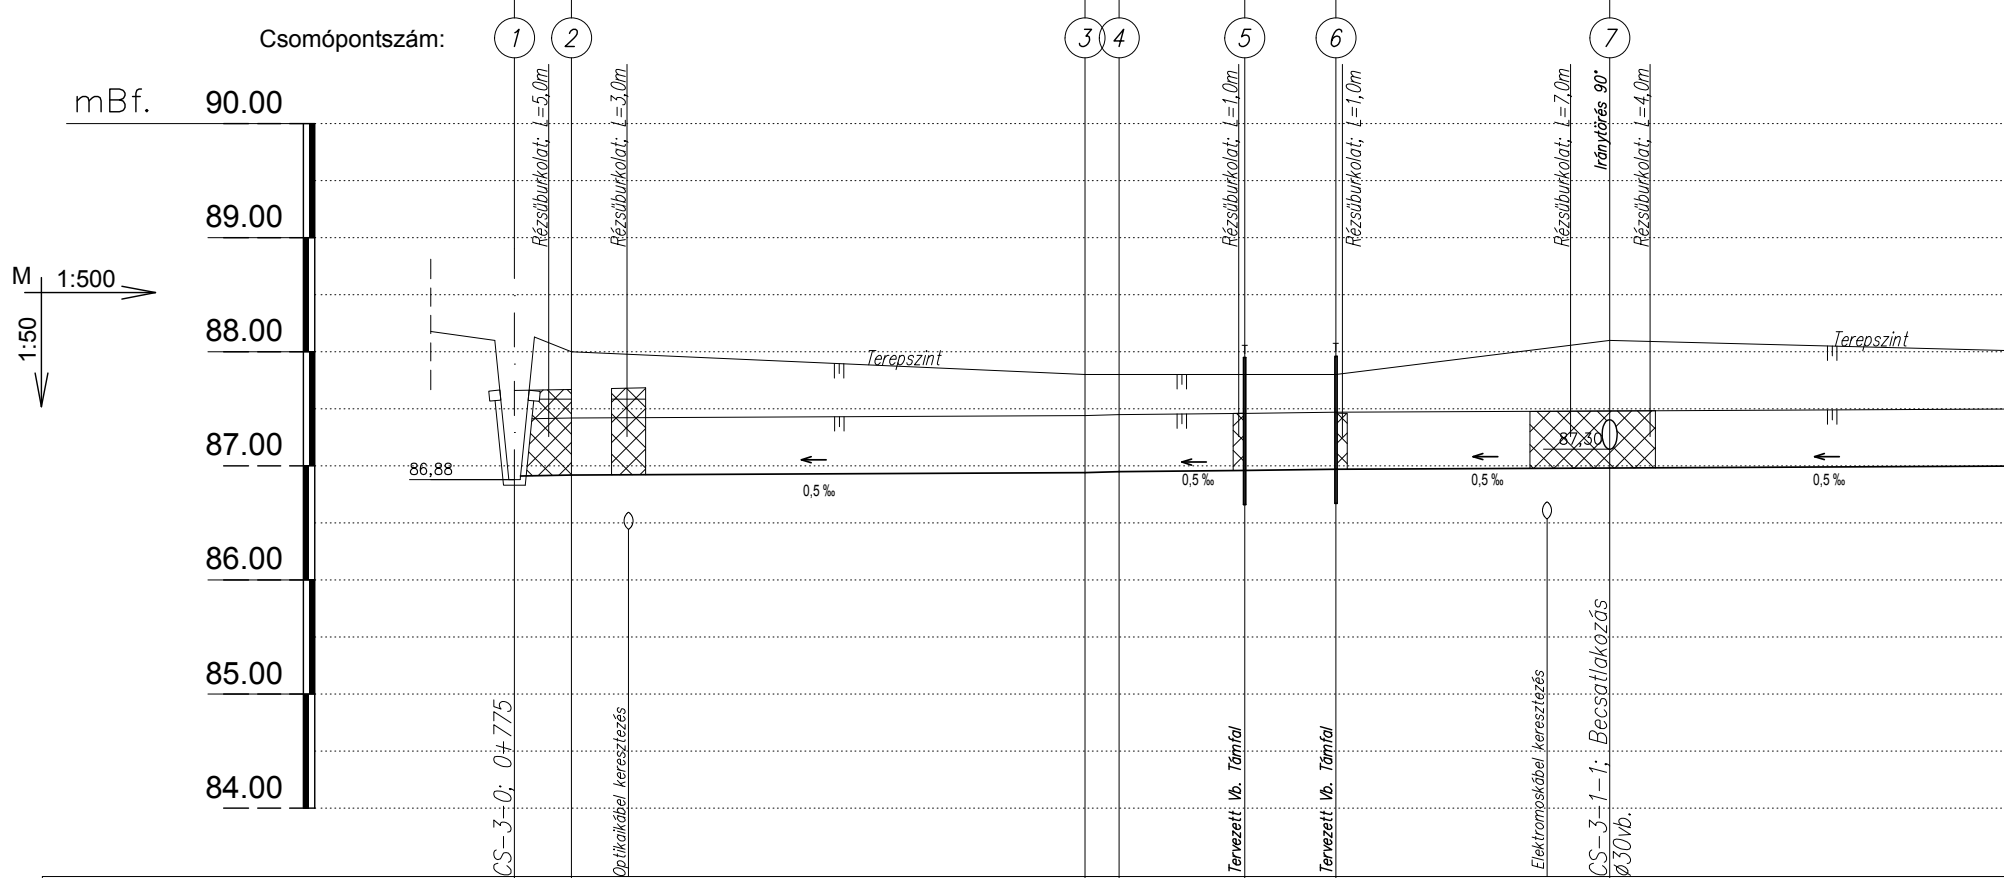
Csomópontszám:
1
2
3
4
5
6
7
mBf.
90.00
89.00
88.00
87.00
86.00
85.00
84.00
M 1:500
1:50
Rézsüburkolat; L=5,0m
Rézsüburkolat; L=3,0m
Rézsüburkolat; L=1,0m
Rézsüburkolat; L=1,0m
Rézsüburkolat; L=7,0m
Iránytörés 90°
Rézsüburkolat; L=4,0m
Terepszint
Terepszint
86,88
87,30
0,5 ‰
0,5 ‰
0,5 ‰
0,5 ‰
CS-3-0; 0+775
Optikaikábel keresztezés
Tervezett Vb. Támfal
Tervezett Vb. Támfal
Elektromoskábel keresztezés
CS-3-1-1; Becsatlakozás
Ø30vb.

		1	2	3	4	5	6	7	
Terepszint [mBf.]:		88,20	88,00	87,80	87,80	87,80	87,80	88,10	
Aknafedlapszint vagy vb. Támfalszint [mBf.]:		—	—	—	—	87,95	87,95	—	
Hossz:	Egyes [m]:		5,0	45,0	3,0	11,0	8,0	24,0	39,0
	Folytatólagos [m]:		5,0	50,0	53,0	64,0	72,0	96,0	
Folyásfenék [mBf.]:		86,91	86,92	86,94	86,95	86,96	86,97	86,98	
Folyásfenék [m]:		1,09	1,08	0,86	0,85	0,86	0,83	1,12	
Épül összesen:		Felújítandó, Nyílt, földmedrü csapadékvíz-csa							

CS-3-1

Övárok /CS-4./

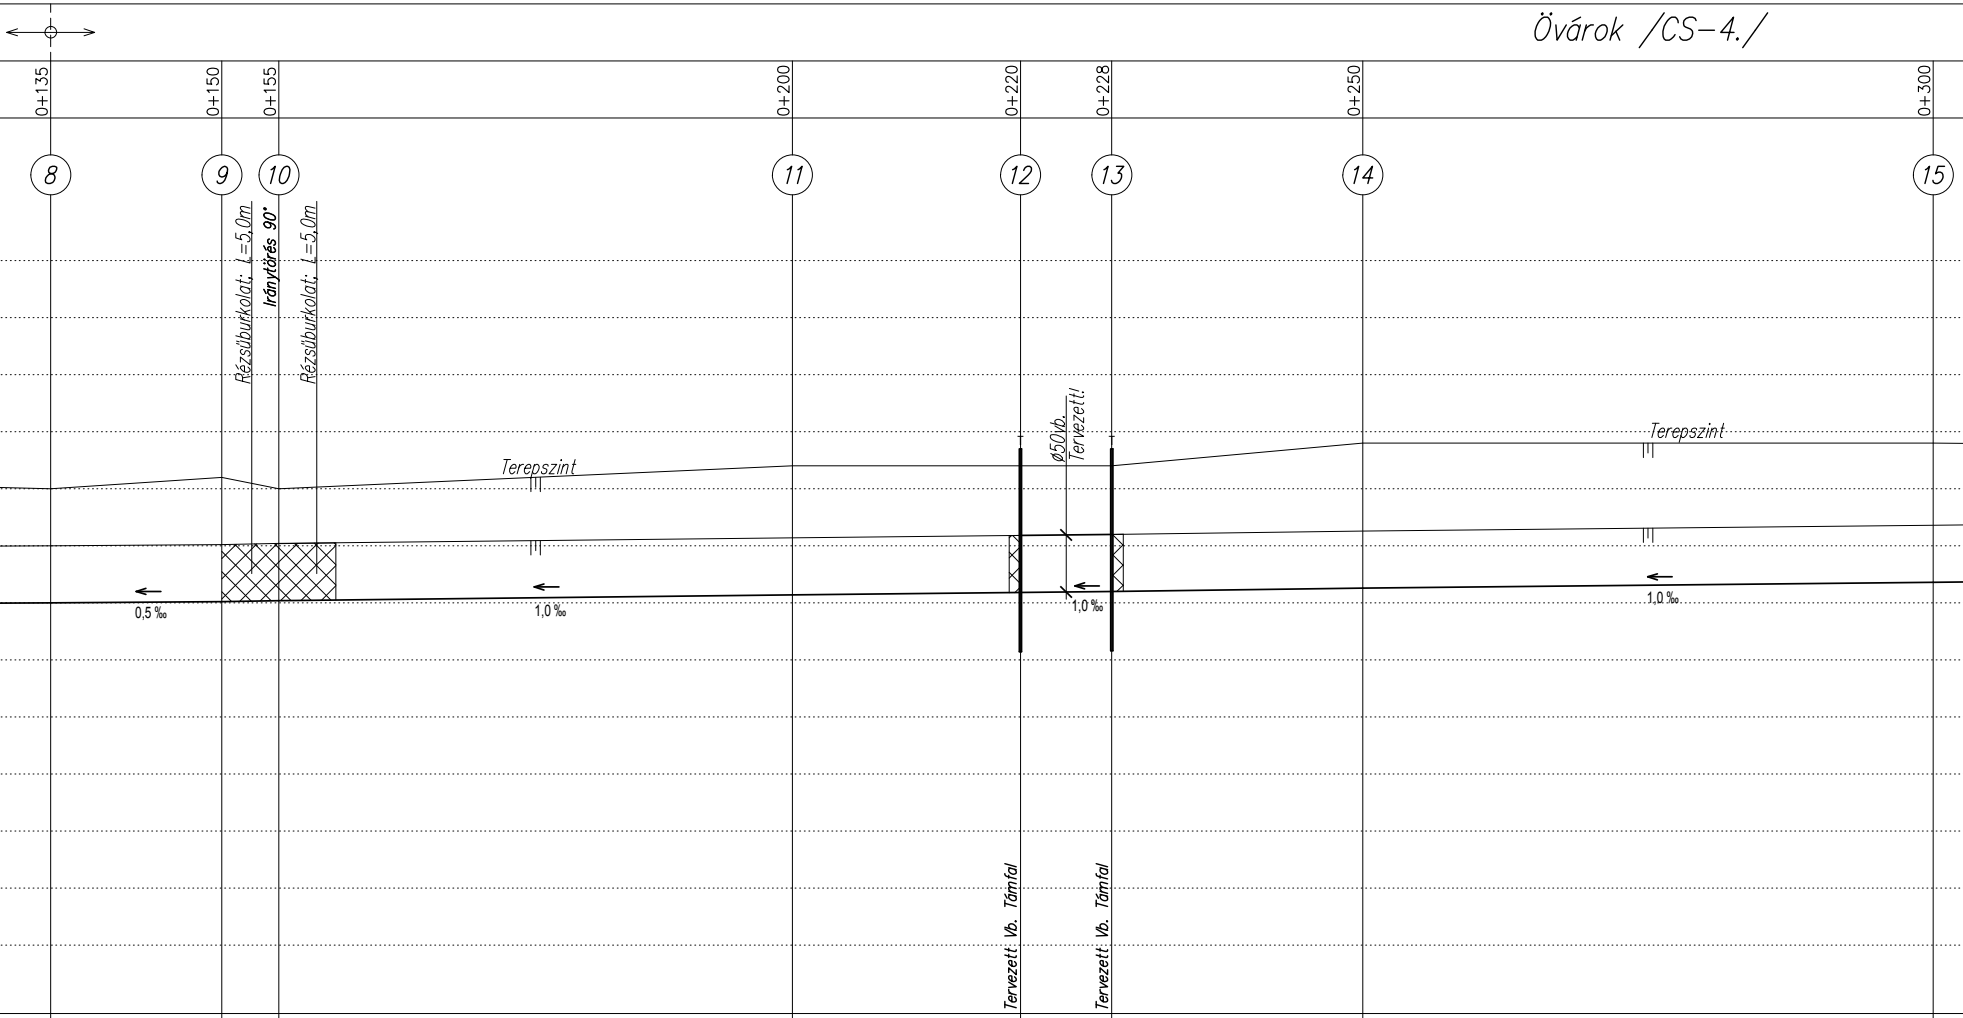
0+135
0+150
0+155
0+200
0+220
0+228
0+250
0+300
8
9
10
11
12
13
14
15
Rézsűburkolat: L=5,0m
Iránytörés 90°
Rézsűburkolat: L=5,0m
Terepszint
Ø50vb.
Tervezett!
Terepszint
0,5 ‰
1,0 ‰
1,0 ‰
1,0 ‰
Tervezett Vb. Támfal
Tervezett Vb. Támfal

88,00	88,10	88,00	88,20	88,20	88,20	88,40	88,40
–	–	–	–	88,35	88,35	–	–
	15,0	5,0	45,0	20,0	8,0	22,0	50,0
135,0	150,0	155,0	200,0	220,0	228,0	250,0	300,0
87,00	87,01	87,02	87,07	87,09	87,10	87,13	87,18
1,00	1,09	0,98	1,13	1,11	1,10	1,27	1,22

torna; ΣL=573,0 m /Burkolat: L=38,0 m; Csöáteresz: L=22,0 m; Földmeder: 513,0 m/

CS–3–1

Övárok /CS–4./

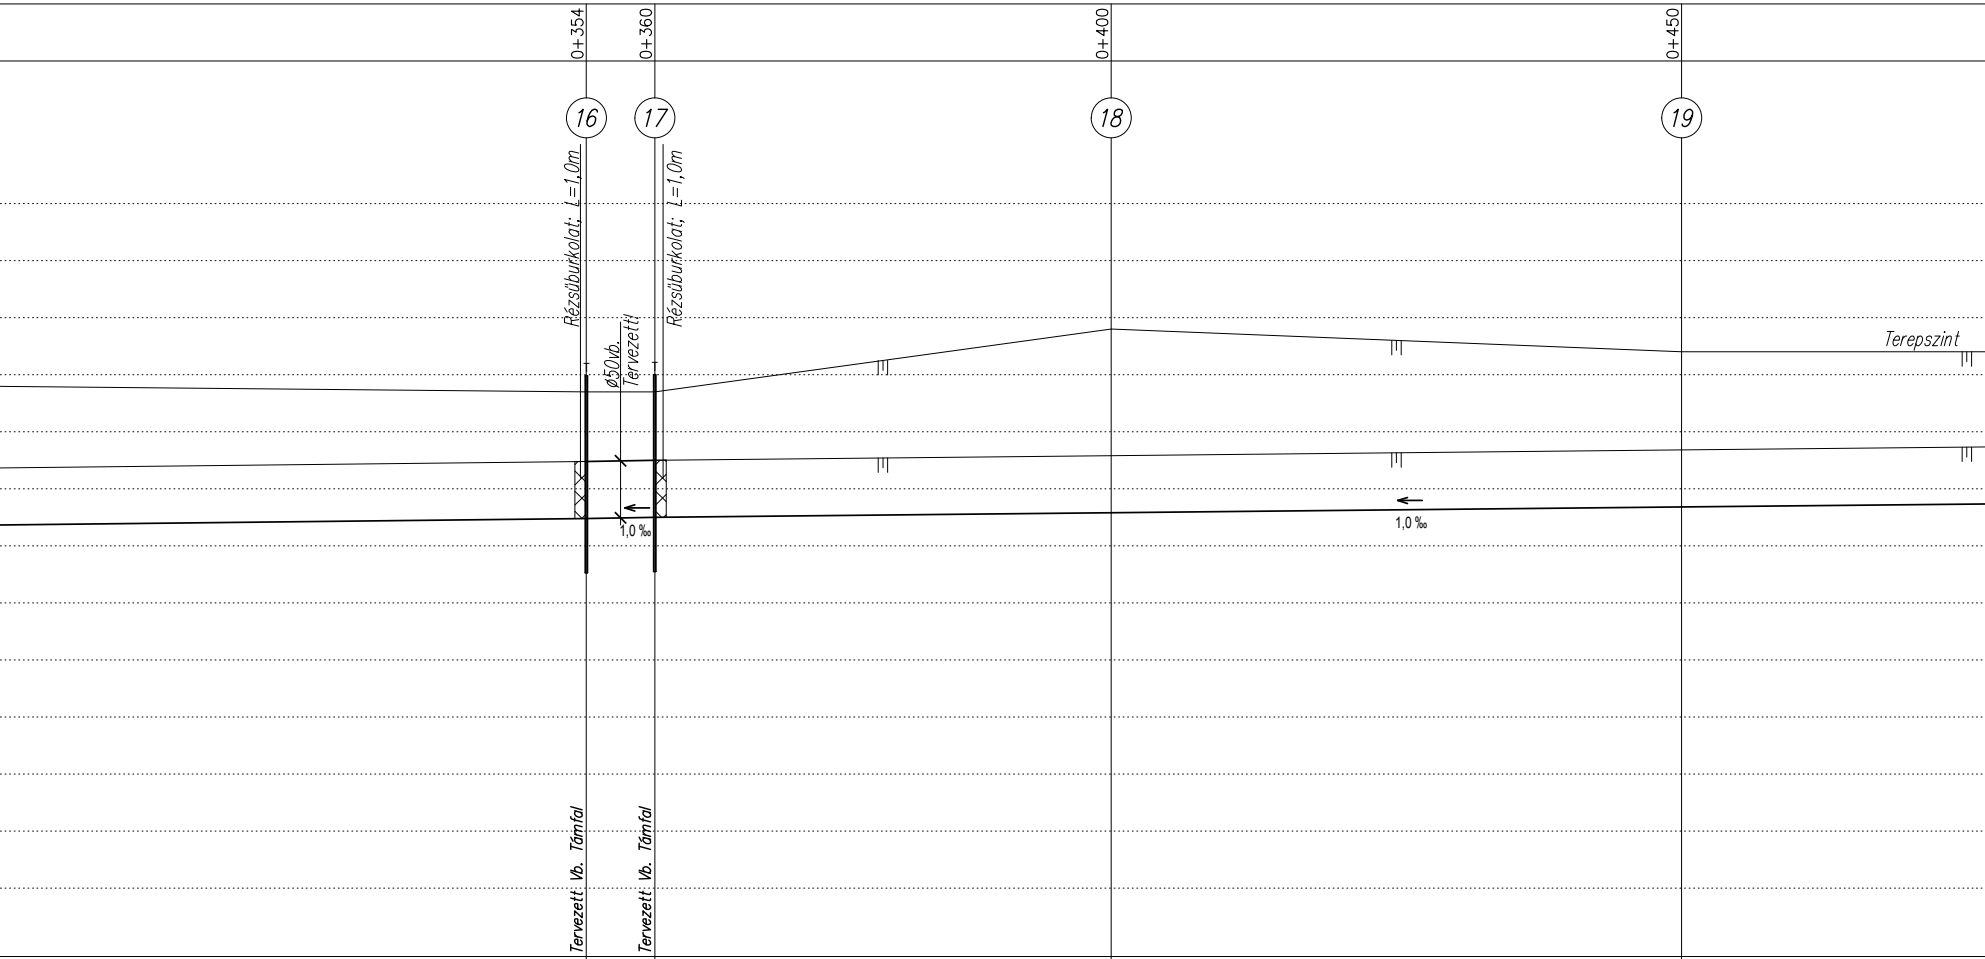
0+354
0+360
0+400
0+450
16
17
18
19
Rézsűburkolat; L=1,0m
Rézsűburkolat; L=1,0m
ø50vb.
Tervezett
Terepszint
1,0 ‰
1,0 ‰
Tervezett Vb. Támfal
Tervezett Vb. Támfal

	88,35		88,35		88,90		88,70	
	88,50		88,50		—		—	
54,0		6,0		40,0		50,0 50,0		50,0
	354,0		360,0		400,0		450,0	
	87,24		87,25		87,29		87,34	
	1,11		1,10		1,61		1,36	

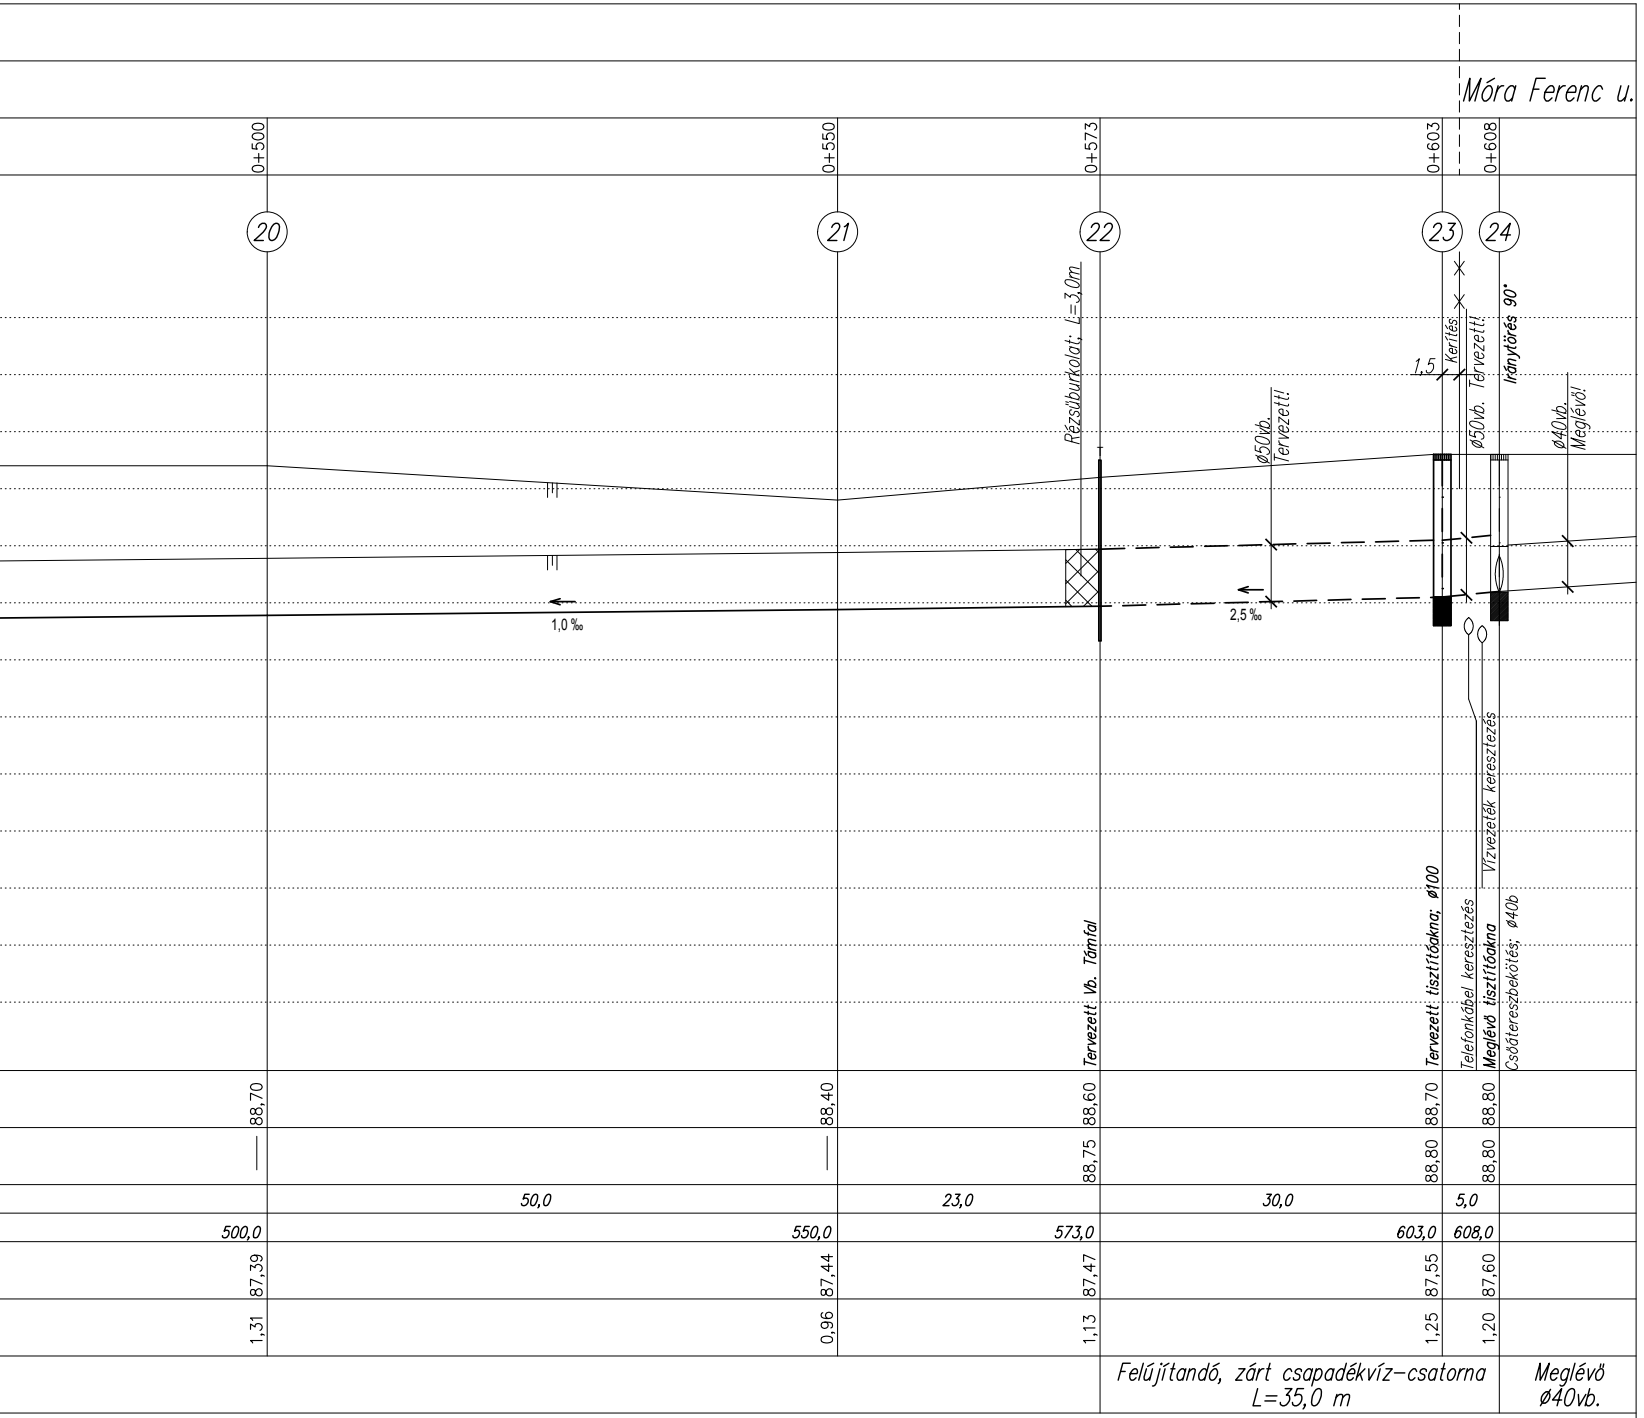
Móra Ferenc u.
0+500
0+550
0+573
0+603
0+608
20
21
22
23
24
Rézsűburkolat; L=3,0m
ø50vb.
Tervezett!
1,5
Kerítés
ø50vb. Tervezett!
Iránytörés 90°
ø40vb.
Meglévő!
1,0 ‰
2,5 ‰
Tervezett Vb. Támfal
Tervezett tisztítóakna; ø100
Telefonkábel keresztezés
Vízvezeték keresztezés
Meglévő tisztítóakna
Csőátereszbekötés; ø40b
88,70
88,40
88,60
88,70
88,80
88,75
88,80
88,80
50,0
23,0
30,0
5,0
500,0
550,0
573,0
603,0
608,0
87,39
87,44
87,47
87,55
87,60
1,31
0,96
1,13
1,25
1,20
Felújítandó, zárt csapadékvíz-csatorna
L=35,0 m
Meglévő
ø40vb.

Altervező:

Vízilétesítményi és Környezeti Mérnöki Kft.
6721 Szeged, Szilágyi utca 2.
Levélcím: 6713 Szeged–Tanposta; Pf.: 260

Andó György
ügyvezető

Telefon/Fax: (62) 649–249 **Mobiltelefon:** (20) 9648–747 **Email:** vizov98@t–online.hu

BALÁSTYA KÖZSÉG
Belterületi csapadékvíz-elvezetés
fejlesztése és rekonstrukciója
A3 Vízgyűjtő
KIVITELI TERV

Hossz-szelvény IV.; CS-3-1
Dózsa György u.

CS-14.

2016. szeptember M = 1 : 500; M=1:50 Munkaszám: 2/16.

Generáltervező:
Alföldi AGROTERV Műszaki Tervező és Tanácsadó Bt.
6722 Szeged, Mérey utca 6/B., Tel./fax.: 62/424-102

Katona Zsolt
igazgató–főmérnök
generáltervező
VZ–TEL/06–0065
Alföldi A. Bt.

Andó György
víziközmű tervező
VZ–TEL/06–0019
VIZÖV Kft.