MUNKAÁROK MINTAKERESZTSZELVÉNY
/VÁKUUMKUTAS VÍZTELENÍTÉS; SZÜKSÉG ESETÉN/

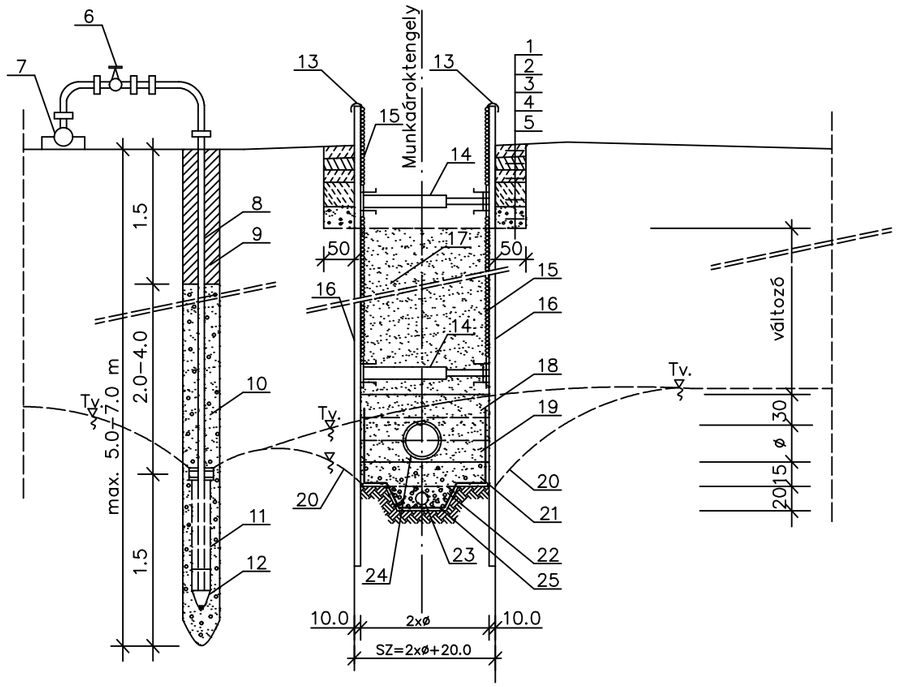

JELMAGYARÁZAT

1 Eredeti útpályaszerkezet
2 helyreállítást
3 vagy
4 a földfeltöltést rétegesen
5 tömörítve kell beépíteni!

6 Elzárószelep, NA40
7 Gyüjtöcső, ø110, ℓ_{max}=140.0m
8 Vákuumcső, ø40, ℓ_{max}=5.0–7.0m
9 Agyagtömítés
10 Szürőkavics
11 Szürőcső
12 Öblítővég
13 Dúckeretfelfüggesztő kampó
14 SHORCO tip. alum.dúchenger és keret
15 Dúckeretfelfüggesztő lánc
16 Szádlemez; Lársenlemez; Függöleges zártsorú
17 Homokvisszatöltés az útszerkezetig, $T_{\gamma} \geqslant 90\%$
Földvisszatöltés a zöldterületen!
18 Homokvisszatöltés a csőfelett, v=30cm, $T_{\gamma} \geqslant 90\%$
19 Homokvisszatöltés a csőzónába, $T_{\gamma} \geqslant 90\%$
20 Vákuumkutas és nyíltvíztartással süllyesztett talajvízszint
21 Homokoskavics ágyazat, v=15cm
22 Osztályozott kavicsszivárgó, v=20cm
23 Draincső, ø90
24 ø80vb.
25 Geotextília réteg

MEGJEGYZÉSEK

1. A SHORCO típusú szádlemezes dúcrendszer csak "ÉME" hivatalos engedéllyel rendelkező, ellenörzött dúcolási rendszerrel helyettesíthető!
2. Az egysoros vákuumkutas talajvízszintsüllyesztést szükség esetén nyíltvíztartással együtt kell alkalmazni a hatékony víztelenítés érdekében!
3. A ø80vb. csőáteresz beépítésének a helye a CS–3–0 csatornán a Tiltósmütárgy és a Befogadó, Kisteleki főcsatorna között /CS–1./.

Altervező:
Vízilétesítményi és Környezeti Mérnöki Kft.
6721 Szeged, Szilágyi utca 2.
Levélcím: 6713 Szeged–Tanposta; Pf.: 260
Telefon/Fax: (62) 649–249 Mobiltelefon: (20) 9648–747 Email: vizov98@t–online.hu
Andó György
ügyvezető

BALÁSTYA KÖZSÉG
Belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztése és rekonstrukciója
A3 Vízgyüjtő
KIVITELI TERV

Zárt csapadékvíz-csatorna munkaárok keresztmetszet **CS-30.**

2016. szeptember; M = - ; Munkaszám: 2/16.

Generáltervező: **Alföldi AGROTERV Műszaki Tervező és Tanácsadó Bt.**
6722 Szeged, Mérey utca 6/B., Tel./fax.: 62/424-102

Katona Zsolt
igazgató–főmérnök
generáltervező
VZ–TEL/06–0065
Alföldi A. Bt.

Andó György
víziközmü tervező
VZ–TEL/06–0019
VIZÖV Kft.